


ROTOMATIC DURCHLAUFANLAGEN

Alle Vorteile auf einen Blick

- ▶ Bearbeitung großer Mengen in kurzer Zeit
- ▶ Personalsparender und wirtschaftlicher Betrieb
- ▶ Leichte Einbindung in bestehende Fertigungslinien
- ▶ Unterschiedliche Teilegrößen/ -gewichte bearbeitbar
- ▶ Hohe Werkstücksauberkeit durch Separier- und Reinigungsstation
- ▶ Bearbeitungszeit variabel anpassbar (von 5 - 20 Minuten)

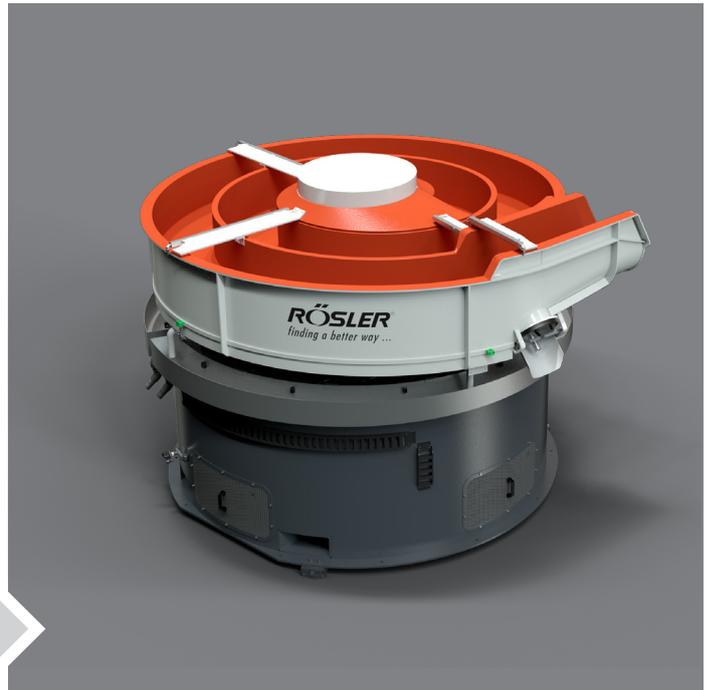

Baureihe	R 150/15 SE	R 200/18 SE	R210/27 SE	R280/24 SE	R 370/12 SE	R 200/18 SI
Gestreckte Arbeitsbehälterlänge (m)	15	18	27	24	12	18
Gesamtlänge	4.300	5.100	5.800	5.600	5.200	3.100
Gesamtbreite	2.600	3.000	3.600	3.700	3.400	2.800
Gesamthöhe	2.000	2.250	2.250	2.300	2.250	1.700
Breite Arbeitsbehälter	150	200	210	280	370	200
Höhe Arbeitsbehälter	230	280	240	320	420	280
Ausgabehöhe	860	860	860	840	860	1.360
Breite Auslauf	500	500	500	500	500	500
Gesamtleistung (kW)	12	17	17	17	17	12
Hauptantrieb (kW)	7,5	12	12	12	12	12